

Vega SG 080 H210 Plug-in





Предоставляет уникальные возможности мерчандайзинга для оборудования со встроенным холодом.

Эргономичный дизайн с ультранизким фронтом максимально увеличивает фронтальную экспозицию и позволяет использовать для выкладки 5 рядов полок. Инновационные конструкторские решения позволяют оптимизировать энергопотребление.

Верхняя подсветка кабинета обеспечивает равномерное освещение кабинета и видимость каждого продукта, что гарантирует эффективную презентацию товара.

Универсальное решение для магазина любого формата, где нет возможности использовать холодильную централь.



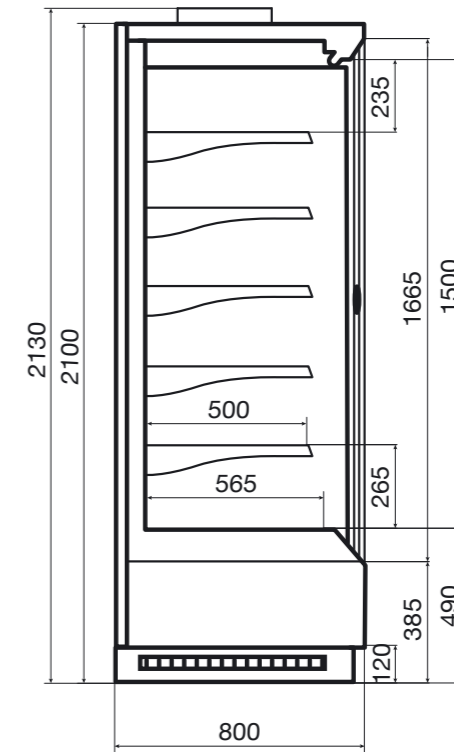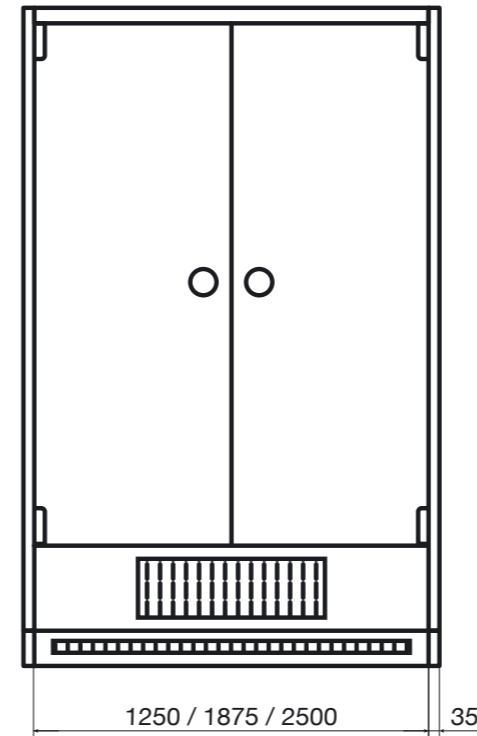

Стандартная комплектация

- Инновационный испаритель Sest, Италия
- Контроллер Danfoss, Дания
- 5 рядов полок с ценникодержателями
- Фронтальные цветные панели
- Верхняя подсветка
- Инновационная двухуровневая система удаления конденсата

Опции

- Боковины обзорные или металлические с зеркалом
- Дополнительная светодиодная подсветка полок
- Делитель внутреннего объема из оргстекла
- Делитель полочного пространства
- Проволочные ограничители
- Соединительный комплект в линию
- Электрооттайка
- Фруктовый комплект
- Окрашивание внутреннего объема в стандартные цвета RAL
- Усиленная деревянная упаковка

Стандартные цвета

Покраска фронтальных панелей



Индивидуальное исполнение

Покраска фронтальной панели в любые цвета по таблице RAL

Размеры

Типоразмер	125	190	250
Длина витрины без боковин, мм	1250	1875	2500
Длина витрины с боковинами, мм	1320	1945	2570
Ширина витрины, мм	800		
Высота витрины, мм	2100		
Глубина выкладки, мм	500		
Глубина нижней полки, мм	565		
Площадь загрузки, м ²	3,83	5,75	7,66
Объем загрузки, м ³	0,91	1,36	1,82

Параметры

Диапазон температуры, °C	+1...+7		
Энергопотребление, кВт в сутки	16,9	26,8	34,8
Максимальная мощность, кВт	2,4	3	4,84
Диапазон температуры, °C	-1...+2		
Холодопроизводительность, кВт	19,3	31,1	38
Максимальная мощность, кВт	2,6	3,2	4,84
Максимальный ток, А	11	13,7	22
Напряжение, В	220		

Упаковка

Ширина упаковки, мм	970		
Высота упаковки, мм	2320		
Длина упаковки, мм	1490	2110	2740
Вес нетто, кг	370	560	745
Вес брутто, кг	430	650	880