

Завод «Ирбис»

8 499 350 23 95

8 800 350 23 95

<https://irbispro.ru>

mail@irbispro.ru



IRBIS
только надежность



Двери распашные холодильные коммерческой серии РДО(Int), РДД(Int)

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕОРОЛИК

Предназначены для использования

- в помещениях любого объема (от маленьких камер до больших складов и производств);
- в помещениях с интенсивным трафиком людей, ручных тележек с грузом, механизированных погрузчиков;
- в помещениях, где отсутствуют неупакованные товары и продукты питания;
- в помещениях с использованием монорельса;
- в помещениях с отсутствием повышенных требований к гигиене;
- в условиях отсутствия химической обработки двери средствами, вызывающими коррозию;
- в условиях отсутствия содержания соли, крупной пыли и абразива в воздухе;
- в условиях постоянной влажности до 80% и температуры от -33...+55°C и непродолжительной влажности 100%;
- в проемах:
 - о РДО(Int) шириной от 800мм до 1200мм и высотой от 1800мм до 2200мм;
 - о РДД(Int) шириной от 1200мм до 2450мм и высотой от 1800мм до 2450мм.

Подбор толщины полотна в зависимости от температуры внутри помещения, если нет других данных				
Средний холод	Низкий холод			
...-5	-6...-18	-19...-22	-23...-25	-26...-33
S80	S80	S100	S120	S150

Обозначение дверей

Пример для Распашной Двери Одностворчатой (Коммерческой серии) с шириной светового проема 1200мм, высотой светового проема 2000мм, толщиной полотна 100мм, низкотемпературное исполнение, правое открывание (петли справа):

РДО(Int)-1200.2000-100/Н-Пр-(Руч. Нажим.)

Пример для Распашной Двери Двухстворчатой (Коммерческой серии) с шириной светового проема 1200мм, высотой светового проема 2000мм, толщиной полотна 100мм, низкотемпературное исполнение, правая створка основная:

РДД(Int)-1200.2000-100/Н-Пр-(Руч. Нажим.)

Комплектация

Полотно двери

- Многослойная сэндвич-панель (оцинкованный лист крашеной стали 0,45-0,6мм + ППУ + оцинкованный лист крашеной стали 0,45-0,6мм)
- Толщина полотна S 80мм, 100мм, 120мм, 150мм
- Цвет полотна: стандартный RAL9003, RAL7035
- Разрыв мостика холода – пластиковый профиль
- Уплотнитель – резиновый профиль по периметру полотна.
Нижний уплотнитель повышенной износостойкости




Рама двери

- Стальной С-образный профиль (толщина стали 1,5мм)
- Покрытие – краска порошковая (стандартный цвет RAL9016, RAL7035)
- Крепление скрытым способом


Расчет и подготовка точек крепления осуществляется на заводе. Крепежный элемент устанавливается внутрь рамы, отверстие закрывается декоративной заглушкой минимальной высоты почти в плоскость с рамой

- По периметру рамы проклеена специальная лента для плотного прилегания к проему

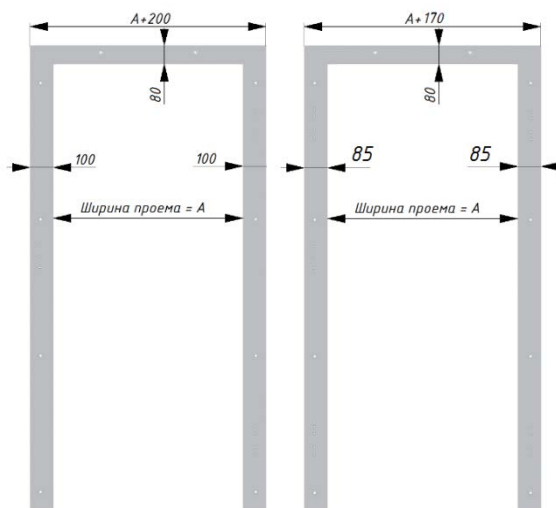

Рама РДО

Рама РДД

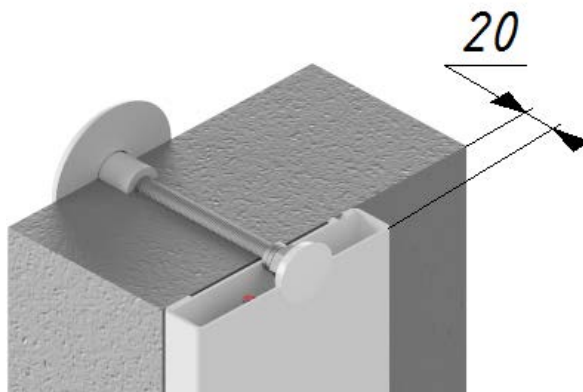

Порог алюминиевый

- Выполнен из специализированного анодированного алюминиевого профиля 40x40мм с продольными ребрами жесткости, устанавливается в местах прохода персонала
- Острая кромка порога (для сохранения бетонного основания от разрушения)
- Фиксируется к раме, что упрощает монтаж дверного блока
- Имеет идеально ровную поверхность, что обеспечит плотное прилегание уплотнителя и продлит срок его службы
- Для низкотемпературного исполнения комплектуется ПЭНом (электронагревательный элемент)




Обогрев уплотнительной резины

- Комплект электронагревательных проводов (ПЭН) (устанавливается при низкотемпературном исполнении)
- Мощность ПЭНов, прокладываемых в раме и пороге составляет 50Вт/м.п., между створок РДД(Int) - 25Вт/м.п.

Петля Fermod

- Пластиковая с металлической осью
- Регулировка в трех плоскостях
- Функция подъема при открывании
- Высокая стойкость к большим перепадам температур
- Грузоподъемность на 2 петли – 40 кг.
- Используется для толщин полотна 80-120 мм (для полотна 150 мм – Петля 33x45x250)




Замок Intertecnica

- Тип ручки нажимной
- Предназначен для полотен от 80 до 120 мм
- С внешней стороны закрывается на ключ, с внутренней оснащен кнопкой аварийного выхода
- Изготавливается с разрывом мостика холода



Шпингалет для дверей

- Используется для фиксации второстепенной створки дверей РДД(Int)
- Устанавливается с внутренней стороны
- Изготовлен из пищевой нержавеющей стали

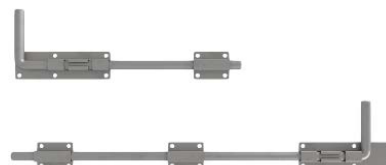

Стандартная комплектация РДО(Int)


- Дверное полотно в сборе с рамой;
- Крепежный набор (комплект фурнитуры, заглушки).

Стандартная комплектация РДД(Int)

- Комплект полотен;
- Рама в разобранном виде;
- Крепежный набор (комплект фурнитуры, заглушки).

Вся продукция упакована в картонные коробки в соответствии с комплектацией.


Габаритные размеры РДО(Int)

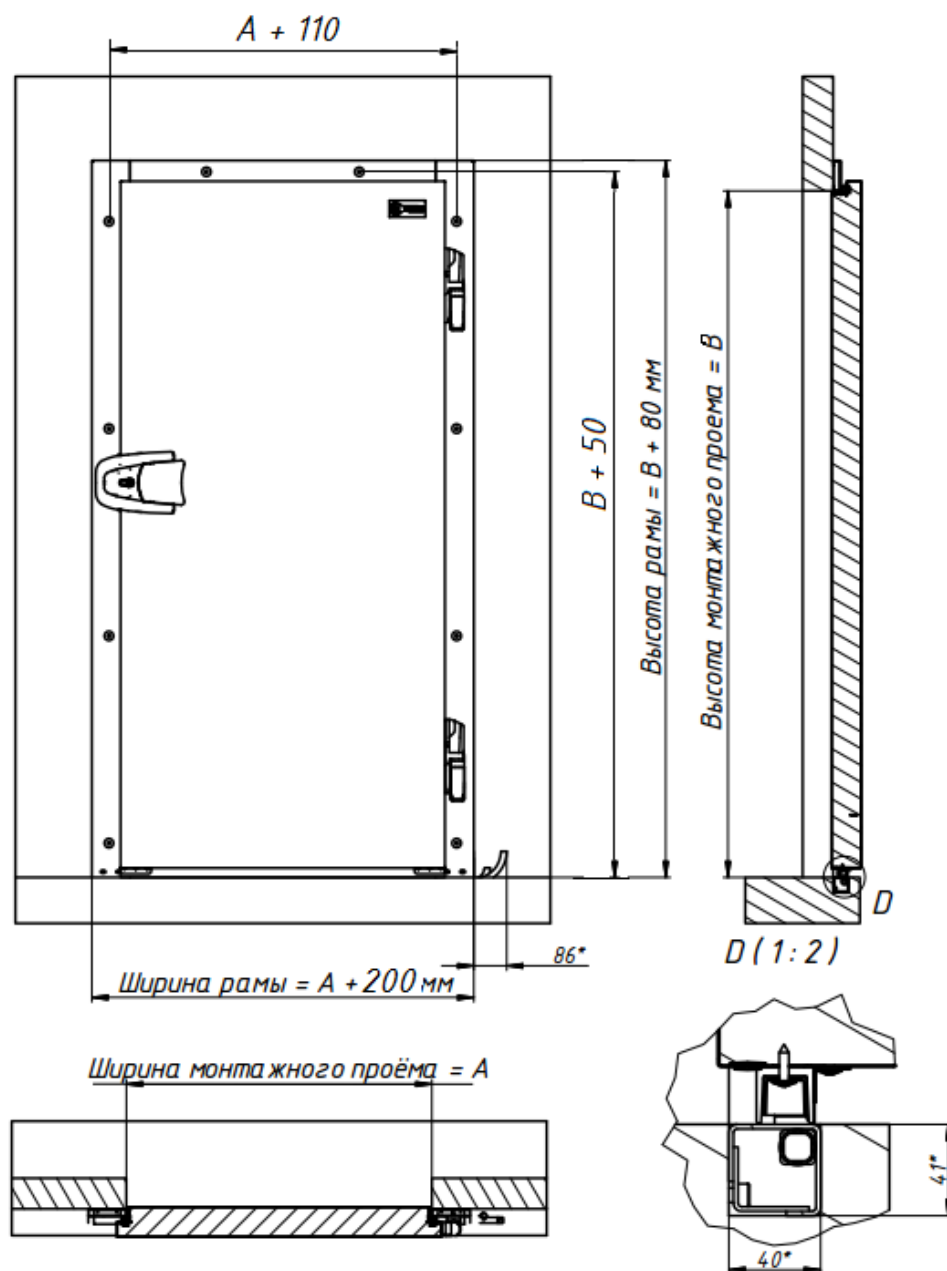

Внимание!

Размеры для низкотемпературного исполнения *

Габаритные размеры РДД(Int)

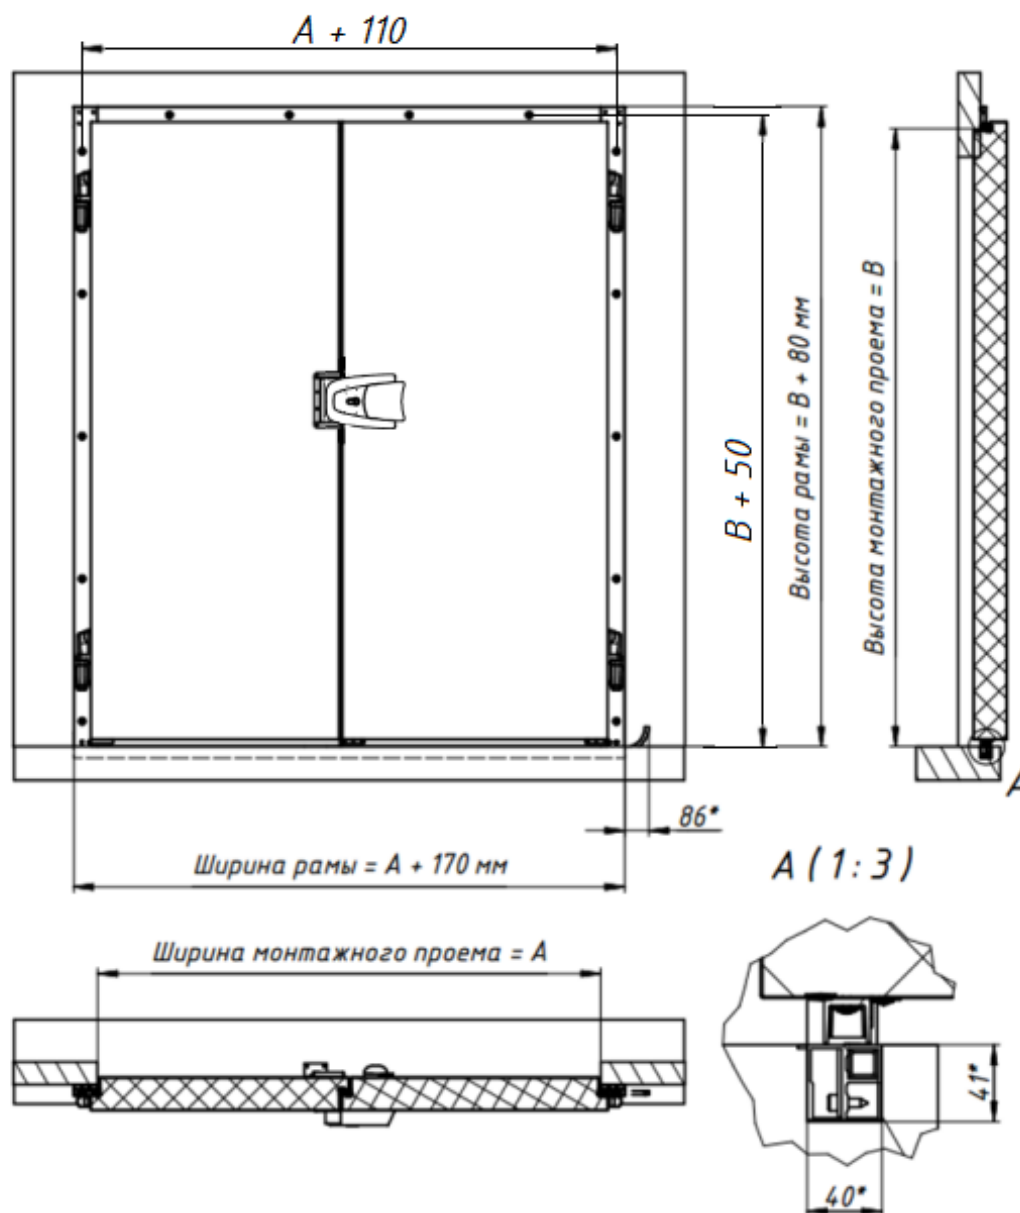

Внимание!

Размеры для низкотемпературного исполнения *

Опции

Комплект швеллеров обрамления проема:

- Профиль 40xSx40, с плющением по краям 10мм, где S – толщина обрамляемой стены
- Материал – лист крашеной стали 0,45-0,6мм
- Цвет стандартный – RAL9003, RAL7035

Усиленный порог

- Порог позволяет качественно разделить теплую зону пола от холодной, что защищает пол от растрескивания
- Усиленный порог выполнен из профиля 60x60x4,0мм - выдерживает проезд тяжелой механизированной техники
- Материал порога – пищевая нержавеющая сталь AISI304
- Металлический кабель канал для установки ПЭНа обеспечивает качественный обогрев пороговой части
- Завод рекомендует монтировать усиленный порог до заливки пола бетоном
- Обеспечивает плотное прилегание и продлит срок службы уплотнителя





Порог-пластина

- Стальная пластина толщиной 3,0мм с трубкой под выход ПЭНа, изготавливается из пищевой нержавеющей стали AISI304.
- Металлический кабель канал для установки ПЭНа обеспечивает качественный обогрев пороговой части.
- Обеспечивает плотное прилегание и продлит срок службы уплотнителя.



Эксклюзивные цвета

По запросу заказчика в эксклюзивные цвета из таблицы RAL. При покраске поверхность имеет эффект шагрени.

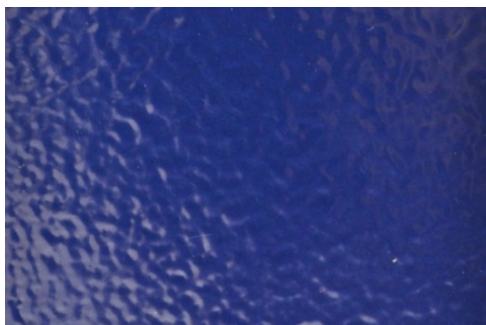

Отбойник плоский

- Материал на выбор:
 - AISI304 - 1,5мм
 - Пластик плоский черный - 4,0мм
 - Алюминий рифленый - 1,5мм
- Высота 300 ÷ 1000мм
- Установка с внешней или внутренней стороны

Внутренняя рама

- Для обеспечения жесткости проема
- Повторяет контур внешней рамы

Дополнительный порог

- Для холодильных камер с полом (при заказе необходимо высоту пола)
- Выполнен из ал. профиля 40x40; 40x60; 40x80



указывать

Компенсационный порог

- Для холодильных камер с полом (при заказе необходимо указывать высоту пола)
- Сэндвич-порог на толщину пола камеры



Встроенное окно (только для среднетемпературных дверей)

- Для визуального контроля
- Стеклопакет толщиной 24 мм, однокамерный (4 мм стекло, 16 мм воздушный зазор, 4 мм стекло);
- Размер окна 400x600 мм, 400x400 мм
- Материал рамки: сталь пищевая AISI304

Дверь с пандусом

- Для заезда в камеры с полом
- Изготавливается на высоту пола камеры

Для проемов с установленным подвесным монорельсовым путем



Доводчик с рычажным механизмом серии ЛС

- регулируемое усилие закрывания EN 2-4
- регулируемая скорость закрывания с дохлопом в диапазонах 180° - 15°, 15° - 0°
- с антикоррозийным покрытием



Доводчик с рычажным механизмом серии ТС

- регулируемое усилие закрывания EN 2-6
- регулируемый гидравлический амортизатор открывания
- регулируемая скорость закрывания с дохлопом в диапазонах $180^\circ - 15^\circ$, $15^\circ - 0^\circ$
- с антикоррозийным покрытием



Пороговое исполнение

- 0-образная конструкция рамы
- Обогрев уплотнителя по контуру рамы

