

Пленочные завесы ИРБИС.



Предназначены для использования:

- за холодильной дверью для минимизации потерь холода во время работы с открытой камерой
- с высокой ветровой нагрузкой
- в присутствии крупной пыли и абразива в воздухе
- в условиях повышенного содержания соли в воздухе (только для исполнения AISI304)
- в условиях постоянной 60% (или 80% для исполнения AISI304) влажности и непродолжительной влажности 100%
- в технических помещениях с очень интенсивным трафиком ручных тележек, погрузчиков, людей (в зависимости от типа завесы)
- в помещениях с отсутствием требований к гигиене
- в помещениях, где отсутствует не упакованное мясо, кровь, потроха, шкуры и т.д.

Максимальные размеры проёма закрываемого завесой:

Таблица 1

Пленочная завеса	3000x5000 MAX
------------------	---------------

Внимание!

Во избежание обрыва пленки в верхней части, расстояние от верхней точки завесы до места касания пленки транспортными средствами или грузами, провозимыми на них, должна составлять не менее 500мм.



Внимание!

Пленочные завесы не обеспечивают полной герметизации проема



Пленка

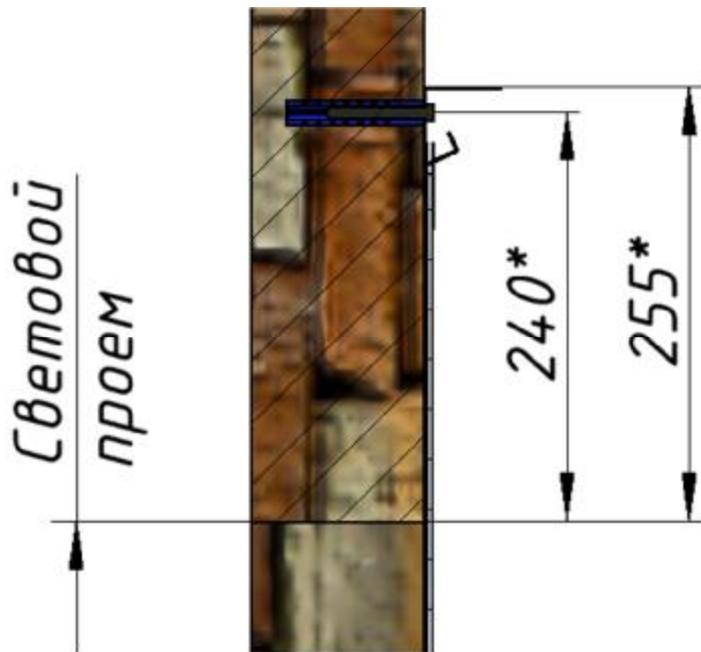
- Материалы:
прозрачная морозостойкая ПВХ пленка (-25 °С...+30 °С):
 1. 200x2,0мм;
 2. 300x3,0мм;

Конструкция кронштейнов.


Кронштейн быстросъемный, универсальный, для крепления к стене и к потолку.

Толщина материала кронштейна 1мм. Покрытие - цинк.

Материал - нержавеющая сталь AISI304(опция).



Вариант крепления к стене.

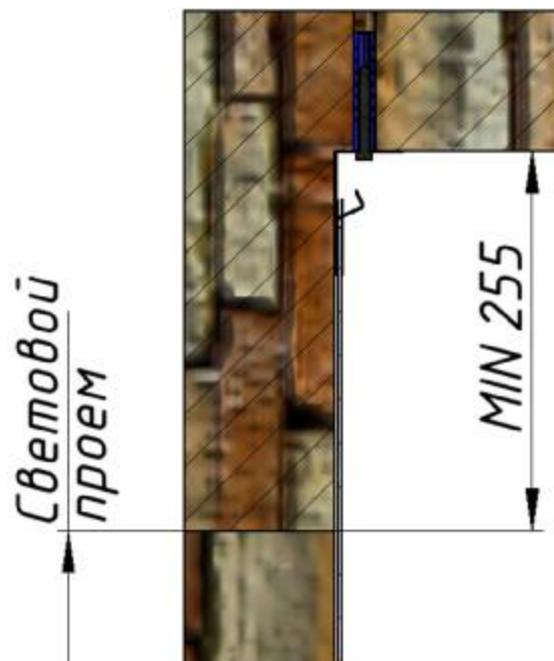

Вариант крепления к потолку



Варианты перекрытия завес в зависимости от ширины полосы пленки.

Таблица 2

Н=200мм	Н=300мм
<p>перекрытие 0 %</p> 	<p>перекрытие 0 %</p> 
<p>перекрытие 50 %</p> 	<p>перекрытие 33 %</p> 
<p>перекрытие 100 %</p> 	<p>перекрытие 66 %</p> 
	<p>перекрытие 100 %</p> 

Обозначение завес.

ПЗ - А.В - Н - Х%,

Где **ПЗ** – Пленочная Завеса, **А** – ширина монтажного проема, **В** – высота монтажного проема, **Н** - ширина полосы пленки, **Х** – процент перекрытия.





Пример для морозостойкой завесы, с Шириной монтажного проема **1200**мм, высотой монтажного проема **2000**мм, шириной полосы пленки **200**мм, толщиной пленки **2**мм, перекрытием **50%** и кронштейнами из оцинкованной стали в стандартном исполнении (не под погрузчик):

Пленочная завеса - 1200.2000 – 200x2 - 50%-(Zn)

Стандартная комплектация.

Кронштейны, полоса в сборе, крепежный набор по выбору.

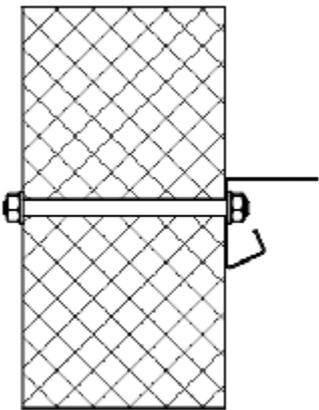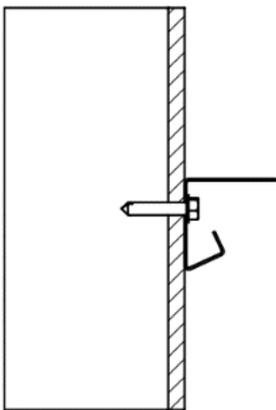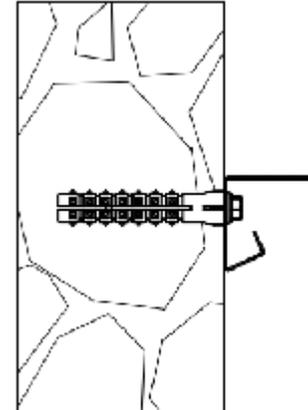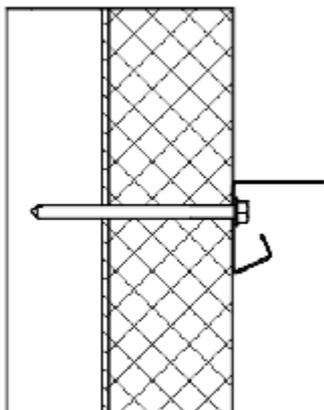Таблица 3

Комплект Z1. Крепление на сэндвич-панель, пустотелый кирпич, газосиликатный блок	Комплект Z2. Крепление на металлоконструкцию	Комплект Z3. Крепление на полнотелый кирпич, бетон	Комплект Z4. Крепление на металлоконструкцию через сэндвич-панель
			

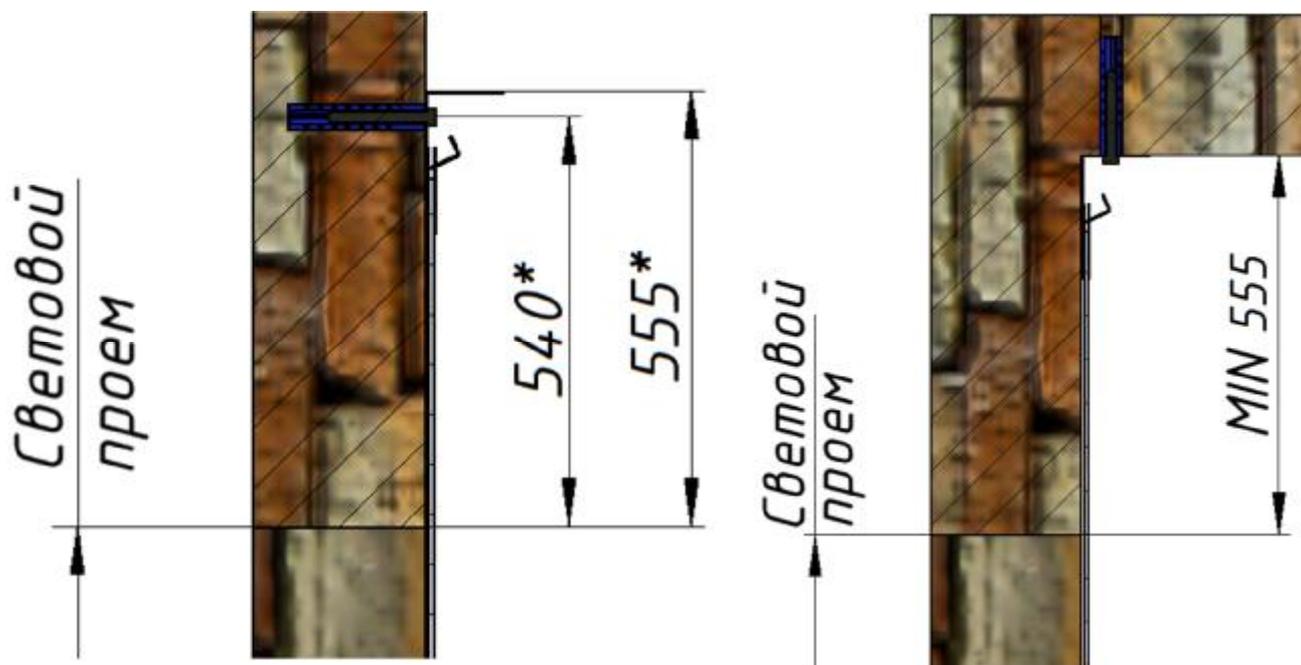
Опции:

1. Изготовление завесы под погрузчик:

- Кронштейн поднимается над проемом дополнительно на 300мм;

- Длина полосы пленки дополнительно увеличивается на 300мм;

Варианты крепления кронштейна в исполнении под погрузчик:



Вариант крепления к стене

Вариант крепления к потолку

2. Изготовление кронштейна и пластин крепления полос завесы из пищевой нержавеющей стали AISI304;